

KATALOG OFERTOWY

/ OPRAWY
BIUROWE

/ OPRAWY
PRZEMYSŁOWE

/ OPRAWY
ZEWNĘTRZNE

KOMPLEKSOWA OFERTA DLA
WYMAGAJĄCYCH

kobi 





Przekazujemy na Państwa ręce katalog z ofertą inwestycyjną.

Jako profesjonaliści przychodzimy do profesjonalistów branży z oprawami wysokiej jakości - marką, na którą możecie liczyć.

Z energetycznym pozdrowieniem

Kobi Light

PANELE LED

Ledowe zamienniki opraw rastrowych to ponadczasowe rozwiązanie do powierzchni biurowych – i nie tylko.

W naszej ofercie dostępne są modele z opcją **3 i 5 lat gwarancji, atestem PZH oraz w wariancie DALI.**

BRISBANE

- **panel 2w1** – możliwość montażu podtynkowego i natynkowego,
- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **60x60 cm** lub **30x120 cm**,
- dostępny w kolorze białym i czarnym.

3 LATA
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
110-120 lm/W

36
WATT



CAPRI

- rozsył światła: **90°** lub **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **60x60 cm** lub **30x120 cm**,
- wersja **UGR <19**,
- dostępny wariant **IP65**.



3-5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
120 lm/W

28-50
WATT

NELIO

- **ultra cienki: 10 mm**,
- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **60x60 cm**, **30x60 cm** lub **30x120 cm**.



3-5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
110 lm/W

28-40
WATT

ORIO

- 4-stopniowa regulacja mocy zasilacza,
- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **60x60 cm**.



5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
150 lm/W

18-40
WATT

CAMARO

- ekonomiczny panel ledowy,
- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **60x60 cm**.



2 LATA
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
105 lm/W

40
WATT





PRODUKT
POLSKI



NEXLINE SLIM

- oprawa z wbudowanymi **diodami LED SAMSUNG**,
- długość: **120 cm**,
- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- możliwość łączenia opraw (do 20 szt.).

5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
140 lm/W

42 WATT
(OPCJONALNIE
30/35W)



OPRAWY LINIOWE

Oprawy liniowe Nexline Slim i Koline to produkty z pięcioletnim okresem gwarancji. Umożliwiają zwieszany lub natynkowy montaż. W zależności od modelu możliwe jest łączenie opraw, dołączenie odbłyśników oraz opcja przesłony pryzmatycznej.

KOLINE

- rozsył światła: **90°** lub **105°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- długość: **120 cm**,
- możliwość łączenia opraw (do 20 szt.) - wariant na zamówienie.



5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
120-130 lm/W

20-40
WATT

PLAFONY

Korytarze, klatki schodowe, ale także pomieszczenia biurowe to miejsca, gdzie zastosowanie znajdą plafony natynkowe oraz oprawy do wbudowania w sufit.

Warianty z wbudowanym czujnikiem ruchu i wydłużonym okresem gwarancji to tylko niektóre z naszych propozycji.



SIGARO

- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- dostępna w wersji **podtynkowej**
i **natynkowej**.

3 LATA
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
100 lm/W

6-24
WATT



DEFENDER

- wersja LX z mikrofalowym **czujnikiem ruchu o regulacji**: czasu działania, natężenia światła i czułości detekcji,
- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **ø 300 mm**,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP66**.

5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
100 lm/W

18-24
WATT



NAIROS

- rozsył światła: **120°**,
- wymiary: **ø200/ø300/ø400**,
- wysoka hermetyczność: **IP65**,
- dostępna wersja z czujnikiem regulowanym za pomocą pilota,
- regulacja temperatury **3CCT**.

3 LATA
GWARANCJI

12-36 WATT

WYDAJNOŚĆ
(BIAŁY/CZARNY)

105/95
lm/W

NEXEYE

- rozsył światła: **110°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **ø 140/ø 190/ø 228 mm**,
- oprawa zachowuje stopień ochrony **IP44 w przypadku montażu podtynkowego**,
- wersja z zasilaczem DALI.

5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
110 lm/W

OPCJONALNIE
DALI

10/20/30
WATT



ANICA

- rozsył światła: **90° lub 120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **ø 280/ø 320/ø 360 mm**,
- wbudowane gniazdo **ZHAGA**,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP65**.



7 LAT
GWARANCJI

ŚCIEMNIANIE
1-10V

WYDAJNOŚĆ
180 lm/W

100/150/200
WATT



NINA

- rozsył światła: **90° lub 120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **ø 240/ø 280/ø 320 mm**,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP65**.

5 LAT
GWARANCJI

ŚCIEMNIANIE
1-10V

WYDAJNOŚĆ
160 lm/W

100/150/200
WATT

RIO PRO

- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **ø 240/ø 285/ø 325 mm**,
- dioda LED **SAMSUNG**,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP65**,
- stopień odporności mechanicznej: **IK10**.



5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
140 lm/W

100/150/200
WATT




NICO

- oprawa liniowa typu High Bay,
- rozsył światła: **60°x90°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **547x150x130 mm**,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP65**.

5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
170 lm/W

120 WATT

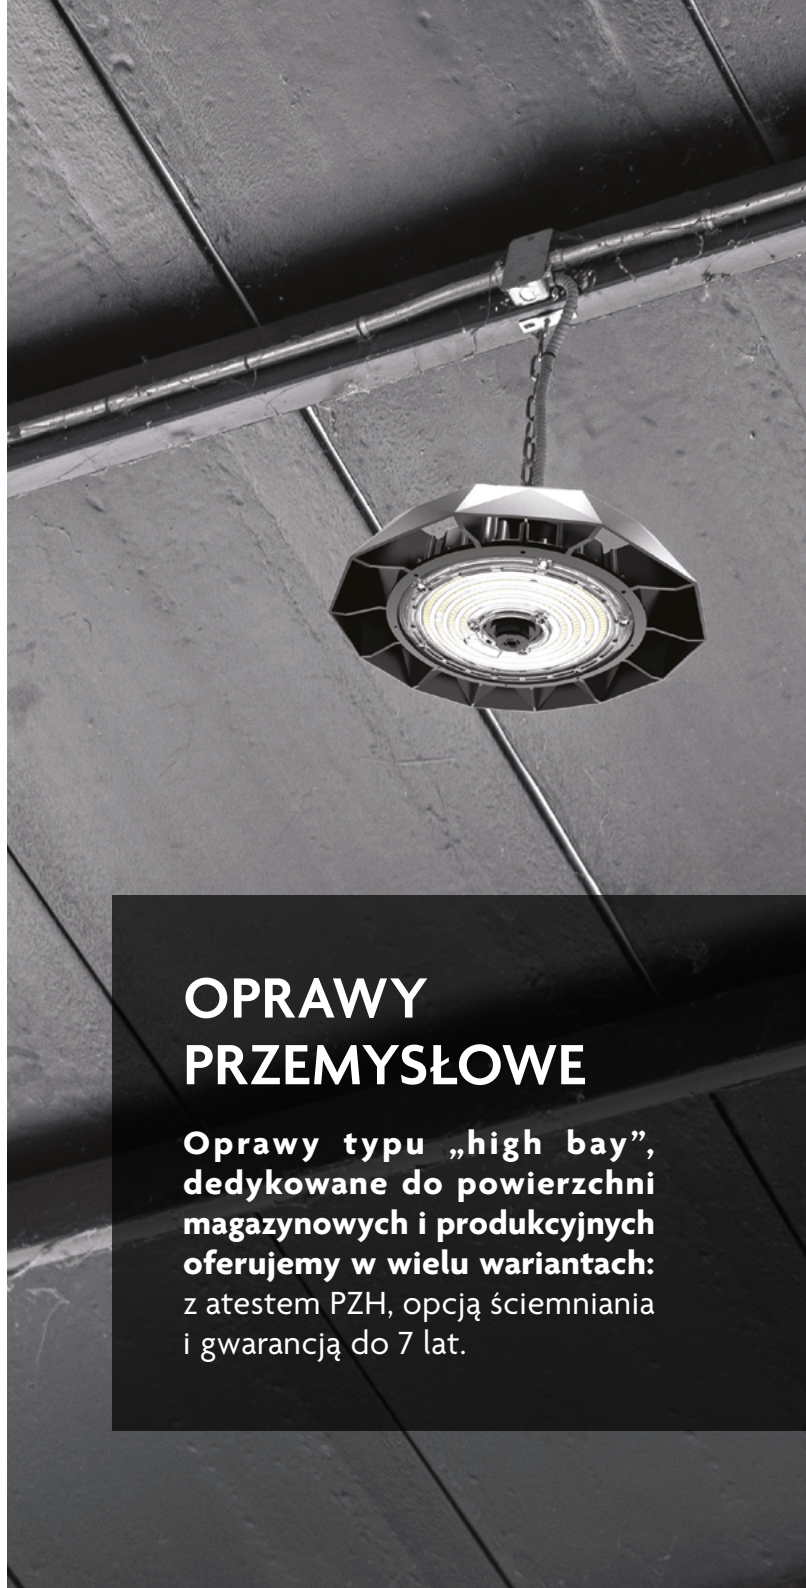

OPRAWY PRZEMYSŁOWE

Oprawy typu „high bay”, dedykowane do powierzchni magazynowych i produkcyjnych oferujemy w wielu wariantach: z atestem PZH, opcją ściemniania i gwarancją do 7 lat.

PRZEMYSŁOWE OPRAWY LINIOWE

W bardziej wymagających warunkach świetlnie sprawdzą się przemysłowe oprawy liniowe z **wysokim poziomem odporności na wnikanie pyłu i wilgoci.**



NEGRO

- schowany przyłącz hermetyczny,
- rozsył światła: 120°,
- temp. barwowa: 4000/6000K,
- wysoki poziom hermetyczności: IP65.

3 LATA
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
120 lm/W

20-60 WATT

LED CORTEZ 3

- temp. barwowa: 4000K,
- rozsył światła: 120°,
- wysoki poziom hermetyczności: IP65,
- produkt z atestem PZH.

3 LATA
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
100 lm/W

18/36/45
WATT



takie same **a jednak...**

Zastanawiasz się, jak zaoszczędzić?
**Pamiętaj, że nie zawsze wybór
najtańszej oferty się opłaca.**



Odchudzony,
łamiły zetrząsk.

TANIA OPRAWA
konkurencji



Wzmocniony,
wytrzymały
zetrząsk.

HERMIC
kobi®

PORÓWNAJ

jakość ma znaczenie!

LED T8 Kobi®



POWŁOKA DWUWARSTWOWA

szkło dobrze odprowadzające ciepło



cienka warstwa plastiku PBT
termoprzewodzącego
dla zabezpieczenia
przed stłuczeniem



**szeroki kąt
świecenia
240°**

**aluminiowa płytka PCB,
wysokiej efektywności LED**



PRZETWORNICA CCG

BRAK MIGOTANIA

**ZABEZPIECZENIE
PRZECIWZWARCIOWE**



**współczynnik
oddawania barw
RA>80**

PARAMETRY

LED T8

BRAK POWŁOKI PBT

tylko szkło, bez warstwy
zabezpieczającej przed
stłuczeniem



**wąski kąt
świecenia
160°**



**epoksydowa płytka PCB,
niskiej efektywności LED**

UKŁAD PROSTOWNICZY RC



MIGOTANIE

**BRAK ZABEZPIECZENIA
PRZECIWZWARCIOWEGO**

**współczynnik
oddawania barw
RA=70**





HERMETIC

- oprawa **pojedyncza** lub **podwójna**,
- dostępne długości: **60/120/150 cm**,
- oprawa hermetyczna **IP65**,
- wymienne źródło światła.


2 LATA
GWARANCJI



HERMIC

- oprawa **pojedyncza** lub **podwójna**,
- dostępne długości: **60/120/150 cm**,
- oprawa hermetyczna **IP65**,
- wymienne źródło światła.

2 LATA
GWARANCJI

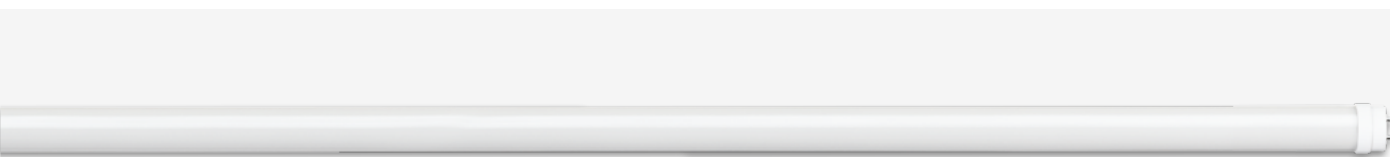


LED T8 PREMIUM

- temp. barwowa: **3000/4000/6500K**,
- długość: **60/120/150 cm**
- może pracować ze statecznikiem magnetycznym przy zastosowaniu startera KOBİ.

3 LATA
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
120 lm/W

9/18/22
WATT

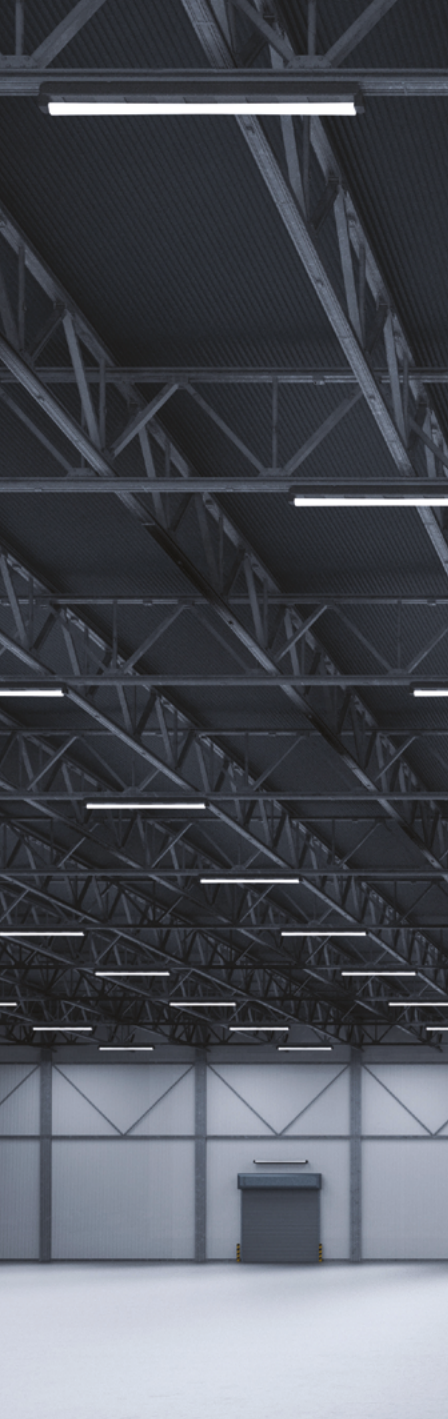

NEXFORCE

- oprawa hermetyczna **IP65**, z wbudowanymi diodami LED,
- długość: **60/126/156 cm**,
- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- przewodowanie prze-lotowe **FAST CONNECT**.

5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
150 lm/W

20-80
WATT



HPL

- oprawa **pojedyncza lub podwójna**,
- rozsył światła: **90° lub 120°**,
- temp. barwowa: **4000/5000K**
- wysoki poziom hermetyczności: **IP65**.

5 LAT
GWARANCJI

OPCJONALNIE
DALI

WYDAJNOŚĆ
130/155 lm/W

30-150
WATT



LED NEXFORCE

12 x 60W

daje Ci

150 lm/W

i wymaga
jedynie

0,72 kW

VS *

T8

ŚWIETLÓWKA

42 x 36W

daje Ci

53,3 lm/W

i wymaga
„jedynie”

1,512 kW

* Podane dane porównawcze zostały obliczone dla LED NEXFORCE 60W i świetlówki T8 36W zainstalowanych w magazynie o powierzchni 200 m² bez dodatkowego oświetlenia



OPRAWY ZEWNĘTRZNE

Oferujemy oprawy uliczne z rozsyłem drogowym i parkingowym, o podwyższonej gwarancji. Opcjonalnie możliwy jest montaż zasilaczy współpracujących z systemem DALI. **Posiadamy w ofercie także solarne oprawy uliczne, sterowane pilotem.**



VESPA PRO

- możliwość regulacji oprawy o **180°**,
- montaż na słupach, wysięgnikach $\varnothing$ 60 mm,
- rozsył światła: **140°x90°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wysoka hermetyczność: **IP66**.

5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
140 lm/W

40-200 WATT





SOLAR LED STREET

- solarna oprawa LED z czujnikiem ruchu i natężenia światła - na pilota,
- rozsył światła: **140°x 70°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- **wymienny akumulator** LiFe P04 9,6V/12000 mAh,
- wysoka hermetyczność: **IP65**.

3 LATA
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
120 lm/W

15/40 WATT



MASTER STREET

- posiada wbudowany zasilacz DALI2 oraz gniazdo NEMA 5P,
- rozsył światła: **150°x75°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP66**.

5-7 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
170 lm/W

35-120 WATT





NAŚWIETLACZE

Nasze naświetlacze pozwalają na szeroki zakres zastosowań – od oświetlenia podjazdów i wejść do budynków, po oświetlenie stadionowe.

Posiadamy w ofercie modele z przedłużoną gwarancją oraz wyposażone w przesłone rozsyłu pryzmatycznego. Jesteśmy w stanie dostosować rozwiązania do wymagań i oczekiwań deklarowanych przez klienta.

SEUL

- rozsył światła: **110°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP65**.



5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
130 lm/W

50-200
WATT

US DIM

- rozsył światła: **60 lub 90°**,
- **możliwość wymiany soczewki** na 25° lub 55°x125°,
- temp. barwowa: **5000K**,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP66**.



5 LAT
GWARANCJI

ŚCIEMNIANIE
1-10V

WYDAJNOŚĆ
150 lm/W

300/500
WATT

LED US DIM

500W

77500
LUMEN



LED US DIM

300W

45200
LUMEN



kobi 

LED US



**LED US
500W DIM**

VS

**TRADYCYJNE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA**

		SODOWE	METALOHALOGENKOWE
MOC	500 W	750 W	1 100 W
WYDAJNOŚĆ	150 lm/W	100 lm/W	75 lm/W
ŻYWOTNOŚĆ LED	110 000 h	25 000 h	12 000 h



KOBI LIGHT SP. Z O. O.
35-105 RZESZÓW,
UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 2

